

**Accessoires****Changeur de prises****Disjoncteurs****Modèles disponibles**

Télécommande

TE-RM3-30

Adaptateurs

TE-RM3-B4MM3



## Description:

La télécommande TEQAL TE-RM3-30 permet d'opérer à distance les disjoncteurs haute-tension et les changeurs de prises.

Ceci permet de se tenir à une distance de 30 pieds pendant la manipulation de ces dispositifs.

Le câble standard fourni avec la télécommande est un câble qui demeure flexible jusqu'à -50°C.

De plus ce câble résiste à l'eau, aux huiles, acides et produits chimiques.



Le boîtier IP65/Nema12 possède une poignée intégrée.

De type industriel il est très résistant à l'utilisation en chantier.

TEQAL Inc.  
teqal.com  
info@teqal.com  
450-659-4500

Accessoires

Changeur de prises

Disjoncteurs

### Modèles disponibles

Télécommande

TE-RM3-30


Adaptateurs

TE-RM3-B4MM3

Les interrupteurs momentanés normalement ouvert (NO) ont une capacité de 10Aca @ 120V et 0.6Acc @ 220V.

La configuration est NO entre le commun (noir) et le rouge et NO entre le commun (noir) et le vert.

La télécommande est fournie avec des fiches bananes, des pinces et des adaptateurs pour les blocs.

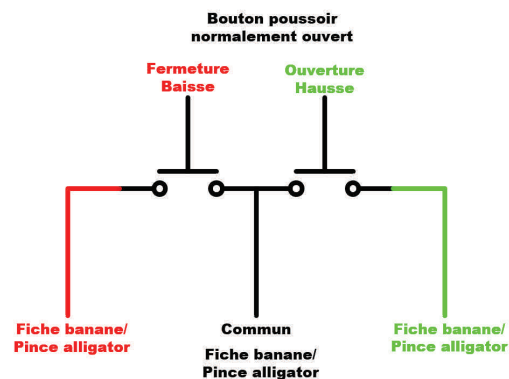

Les 12 adaptateurs TE-RM3-B4MM3 fournis permettent d'insérer les fiches bananes 4mm sur les blocs Entrelec/ABB suivant :

D2.5/8.ADO M6/8 D4/8.ADO  
 M6/8.D D4/8.D2.P.SF M6/8.ST  
 D6/8.ADO ML10/13.SF  
 D6/8.ADO.RS ML10/13.SN  
 D6/8.D2.ADO MU10/13.SF  
 D6/8.ST.RS MU10/13.SN M10/10  
 MU10/14.5.SF M16/12  
 MU10/14.5.SN M4/6 ZS10-PE-R1  
 M4/8.D2.SF ZS10-R1  
 M4/8.D2.SF.NC ZS10-ST



### Pour commander:

**Modèle: TE-RM3-30 Livré avec un câble de 30 pieds  
 (autres longueurs disponibles sur demande)**

**Accessoires optionnels: TE-RM3-B4MM3**

**Ensemble de 12 adaptateurs**



TEQAL Inc.  
 teqal.com  
 info@teqal.com  
 450-659-4500