

Télécommande TE-RM3-30

Télécommande pour disjoncteurs et changeurs de prises

Fabricant: TEQAL Inc.

Modèle TE-RM3-30

Description:

La télécommande TEQAL TE-RM3-30 permet d'opérer à distance les disjoncteurs haute-tension et les changeurs de prises.

Ceci permet de se tenir à une distance de 30 pieds pendant la manipulation de ces dispositifs.

Le câble standard fourni avec la télécommande est un câble qui demeure flexible jusqu'à -50°C.



Le boîtier IP65/Nema12 possède une poignée intégrée.

De type industriel il est très résistant à l'utilisation en chantier.

Télécommande TE-RM3-30


Les interrupteurs momentanés normalement ouvert (NO) ont une capacité de 10Aca @ 120V et 0.6Acc @ 220V.

La configuration est NO entre le commun (noir) et le rouge et NO entre le commun (noir) et le vert.

La télécommande est fournie avec des fiches bananes, des pinces et des adaptateurs pour les blocs.



Les 12 adaptateurs TE-RM3-B4MM3 fournis permettent d'insérer les fiches bananes 4mm sur les blocs Entrelec/ABB suivant :

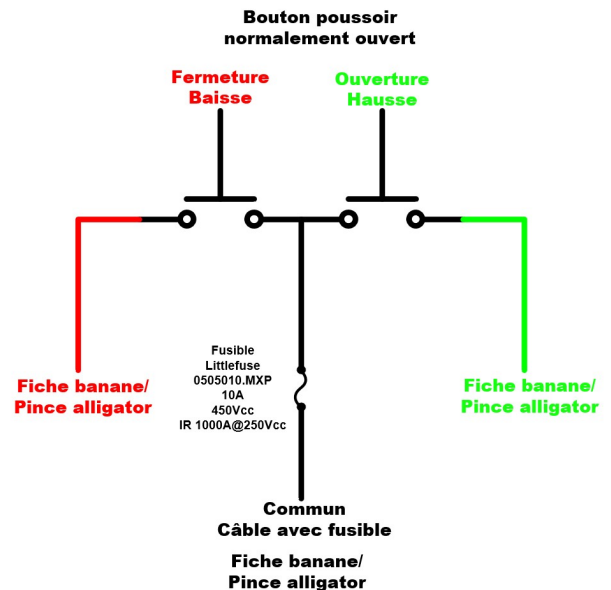

D2.5/8.ADO M6/8 D4/8.ADO M6/8.D D4/8.D2.P.SF
M6/8.ST D6/8.ADO ML10/13.SF D6/8.ADO.RS
ML10/13.SN D6/8.D2.ADO MU10/13.SF D6/8.ST.RS
MU10/13.SN M10/10 MU10/14.5.SF M16/12
MU10/14.5.SN M4/6 ZS10-PE-R1 M4/8.D2.SF ZS10-
R1 M4/8.D2.SF.NC ZS10-ST

Pour commander:

Modèle: TE-RM3-30 Livré avec un câble de 30 pieds et un sac de transport

(autres longueurs disponibles sur demande)

Accessoires optionnels:

TE-RM3-B4MM3:.....Ensemble de 12 adaptateurs

